VSL永久アンカーＳＰ型テンドン用部材

アンボンドチューブタイプ（Ｅ５－６ＳＰ・＃７５）

ヘッドキャップ　Ｓ＝１／４

（樹脂タイプ）（Ｌ，Ｓ）（Ｅ５－７タイプ）

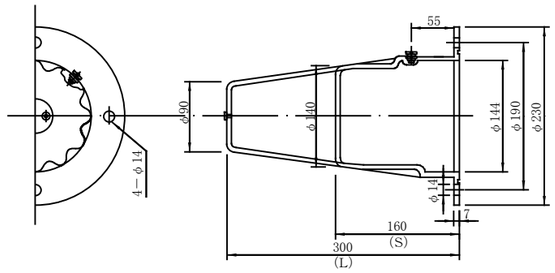

（アルミタイプ）

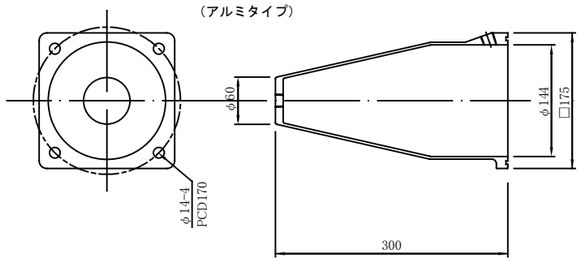

くさび　Ｓ＝１／１

（φ12.7mm用）



アンカーヘッド　Ｓ＝１／２

（Ｅ５－７タイプ）

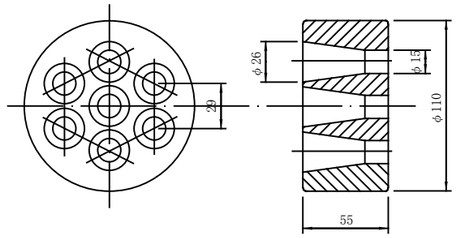

ジョイントプレート　Ｓ＝１／２

（Ｅ５－７タイプ）

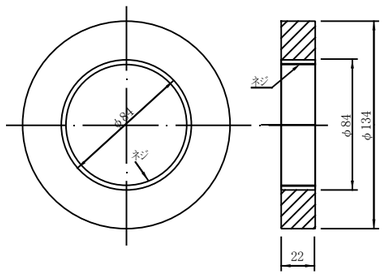

支圧板　Ｓ＝１／５

（溶融亜鉛メッキ）（Ｅ５－６タイプ）

コンクリート強度　　σcp=20N/mm²（15N/mm²）

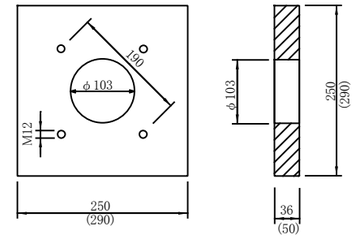

ジョイントコネクター　Ｓ＝１／２

（Ｅ５－７　SPタイプ）

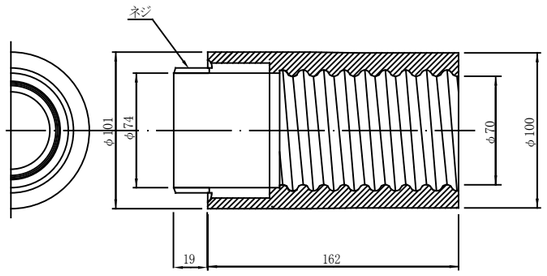

コルゲートシース　Ｓ＝１／２

＃75

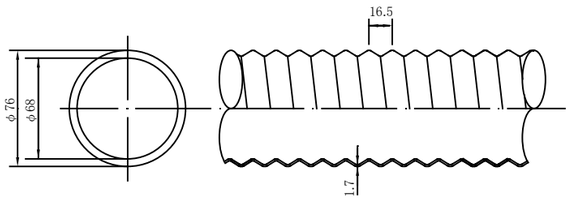

ジョイントスリーブ　Ｓ＝１／２

＃75（ＳＰ）

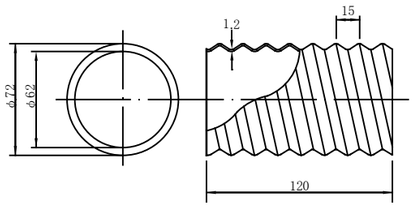

エンドキャップ　Ｓ＝１／２

＃75（ＳＰ）

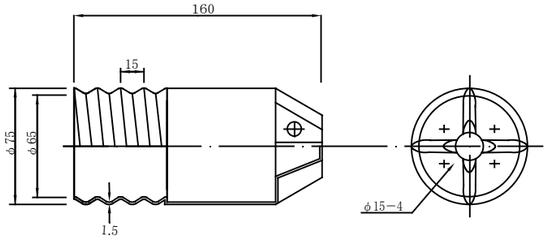

スペーサー　Ｓ＝１／１

＃75（ＳＰ）

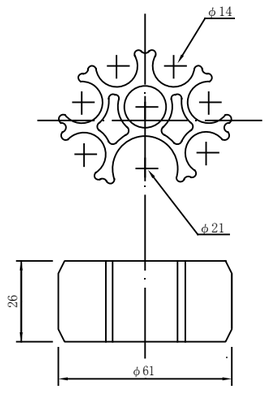

結束バンド　Ｓ＝１／２

（Ａタイプ）



シールディスク（止水用）　Ｓ＝１／２

＃75（ＳＰ）

白部分　t＝2



黒部分　t＝1



注入パイプ　Ｓ＝１／１



スリーブバルブ　Ｓ＝１／5

スリーブ



バルブ



アンボンドチューブ　Ｓ＝１／１



※Ａ３出力図面では、縮尺がオリジナル（Ａ１）の1/2になります。

ヘッドキャップ　アルミタイプ追加

2012.02.20