
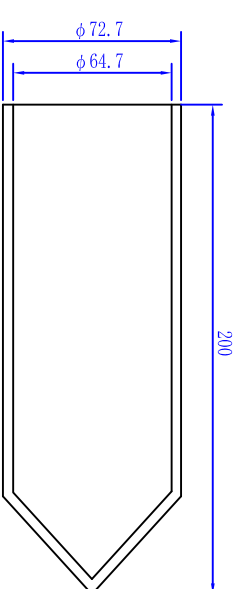


# VSL残置式アンカー (塗布タイプ) (E6-11) 注入パイプ有


くさび B6 S=1/3

アンカーヘッド B6-12 S=1/3


支圧板 B6-12 S=1/3

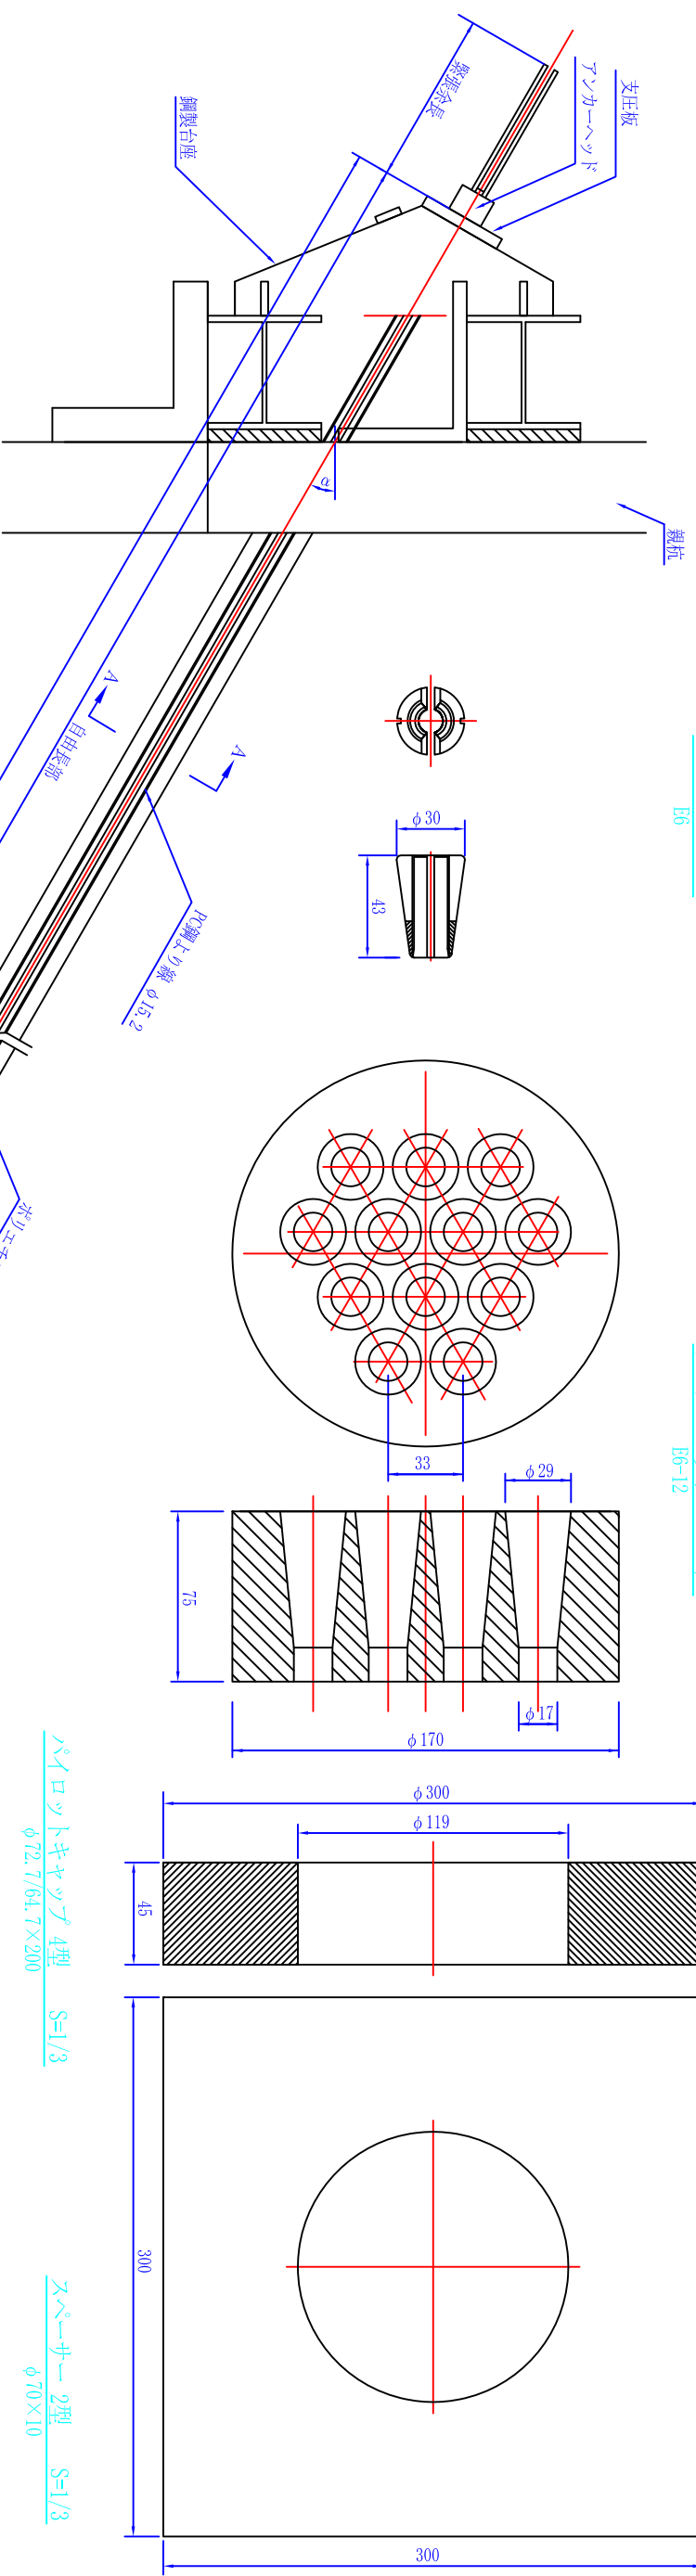


パイロットキヤッツフ 4型 S=1/3  
φ72.7/64.7×200

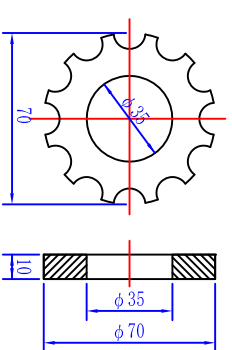

スチールリング 2型 S=1/3  
φ70×10

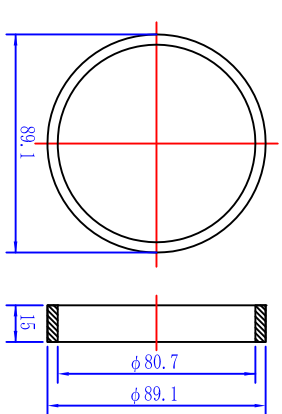

スチールリング 4型 S=1/3  
φ89.1×15

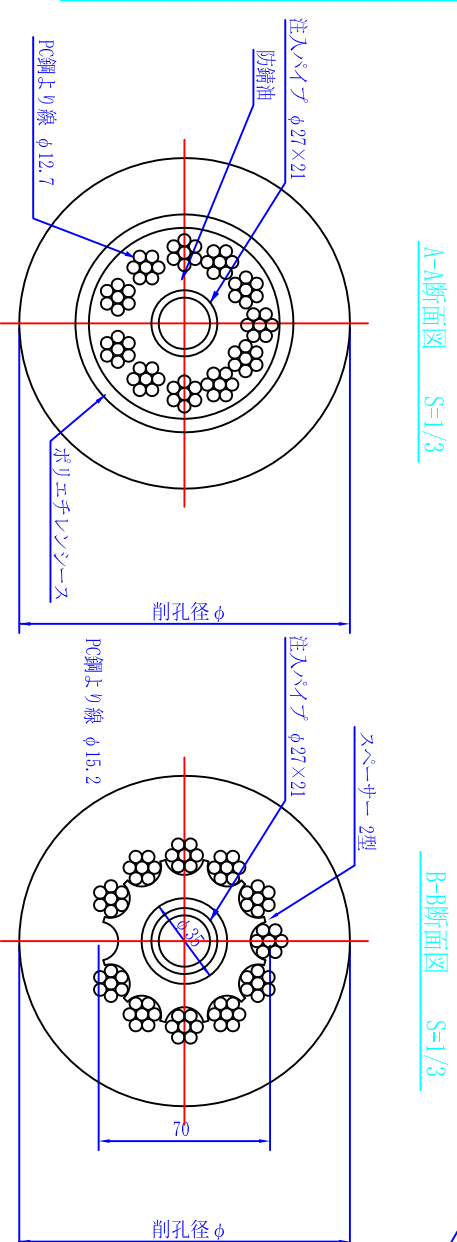

A-A断面図 S=1/3

B-B断面図 S=1/3

外径	内径
89	78

ポリエチレンシース径

## アンカー材料表

名称	型式	仕様	単位	数量
PC鋼より線	E6	φ15.2mm	kg	11
アンカーヘッド	E6-12	φ15.2mm用	個	1
支圧板	E6-12	E6-12	枚	1
パイロットキヤッツフ	4型	φ72.7/64.7×200	個	1
スチールリング	2型	φ70×10	個	1
スチールリング	4型	φ89.1×15	個	1
ポリエチレンシース			m	
注入パイプ		φ27/21	m	
鋼製台座			個	1

※A3部力面では、鋼尺ネオリザル(A1)の1/2に変わります。

2012.02.20